

Mobile Geräte





Das komplette Programm









Der perfekte Service

Aufbau und Funktionalität

Glasaufbauten in veschiedenen Ausführungen

Warm-, Kalt- oder Neutralelement

Oberfläche Standard Edelstahl, Granit auf Anfrage

Tablettrutsche abklappbar

geschlossener Unterbau, Verkleidung Holz-Dekor, Edelstahl auf Anfrage

4 Laufrollen, davon 2 feststellbar

Modularer Aufbau für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Standard:

- Materialstärke 2mm
- Arbeitsplatten aus Edelstahl
- Standardhöhe der Geräte 900mm
- Verkleidung Holz-Dekor in verschiedenen Ausführungen
- alle Geräte auf Laufrollen, davon 2 feststellbar

Option:

- Arbeitsplatten aus Granit
- Tablettrutschen aus Edelstahlrohr, auch klappbar oder geschlossen
- Aufbauten neutral, mit Beleuchtung und/oder Quarzhalogenstrahler
- Sonderhöhe 750mm für Schulverpflegung

Haben Sie Ihren Gestaltungswunsch nicht gefunden? Kein Problem!

Wir fertigen auch nach Ihren Vorstellungen und Wünschen, planen Ihre Ausgabe-Einrichtung gern in 3D.



Inhaltsverzeichnis

Kaltausgaben Kaltausgaben	mit Kühlwanne mit Kühlplatte	Seite 7M/1 Seite 7M/2
Warmausgaben Warmausgaben Warmausgaben	gemeinsame Steuerung getrennte Steuerung mit Wärmeplatte	Seite 7M/3 Seite 7M/4 Seite 7M/5
Neutral-Elemente		Seite 7M/6
CNS-Aufsatzborde Glas-Aufbauten		Seite 7M/7, 8 Seite 7M/9-12
Zubehör		Seite 7M/13
Dekore	Holzdekor / Granit	Seite 7M/14
Warmausgaben		Seite 7M/15



Kaltausgaben Buffetelemente



mit Kühlwanne

- stille Kühlung
- mit Kühlaggregat
- Temp.-Bereich: 0° bis +10°C
- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

1 Becken 2xGN 1/1-150mm

Art.-Nr.

893570

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 895x680x900mm

1 Becken 3xGN 1/1-150mm

Art.-Nr.

893571

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 1234x680x900mm

1 Becken 4xGN 1/1-150mm

Art.-Nr.

893572

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 1573x680x900mm

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7
- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Tauwasserheizung 340W, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



Kaltausgaben Buffetelemente



mit Kühlplatte

- stille Kühlung
- mit Kühlaggregat
- Temp.-Bereich: 0° bis +10°C
- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Kühlplatte: 625x490x10mm

Art.-Nr.

893573

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 895x680x900mm

Kühlplatte: 964x490x10mm

Art.-Nr.

893574

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 1234x680x900mm

Kühlplatte: 1303x490x10mm

Art.-Nr.

893575

Anschluss: 230V 385W

Abmessung: 1573x680x900mm

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7
- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Tauwasserheizung 340W, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



Warmausgaben Buffetelemente



mit gemeinsamer Steuerung

- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C
- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

1 Becken 2xGN 1/1-200mm

Art.-Nr.

893576

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 895x680x900mm

1 Becken 3xGN 1/1-200mm

Art.-Nr.

893577

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1234x680x900mm

1 Becken 4xGN 1/1-200mm

Art.-Nr.

893578

Anschluss: 400V 3200W

Abmessung: 1573x680x900mm

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7
- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



Warmausgaben Buffetelemente



mit getrennter Steuerung

- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C
- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

2xGN 1/1-200mm

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 895x680x900mm

3xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 893580

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1234x680x900mm

4xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 893581

Anschluss: 400V 3200W

Abmessung: 1573x680x900mm

Option:

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7

Art.-Nr.

893579

- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



Warmausgaben Buffetelemente



mit Wärmeplatte

- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C
- durchgehend beheizt
- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Warmhalteplatte: 695x560mm Art.-Nr. 893582

Anschluss: 230V 1600W

Abmessung: 895x680x900mm

Warmhalteplatte: 1034x560mm Art.-Nr. 893583

Anschluss: 230V 2400W

Abmessung: 1234x680x900mm

Warmhalteplatte: 1373x560mm Art.-Nr. 893584

Anschluss: 400V 3200W

Abmessung: 1573x680x900mm

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7
- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



Neutrale Buffetelemente



- Oberfläche aus CNS
- Verkleidung Holzdekor
- Unterbau dreiseitig geschlossen
- bedienseitig offen
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Abmessung: 895x680x900mm Art.-Nr. 893585

Abmessung: 1234x680x900mm Art.-Nr. 893586

Abmessung: 1573x680x900mm Art.-Nr. 893587

- verschiedene Aufbauten Seite 7M/7
- Tablettrutschen, Seite 7M/13
- Verkleidung Edelstahl, Seite 7M/13
- Oberfläche Granit, Seite 7M/14



CNS-Aufsatzborde



- mit Glas-Hustenschutz 150mm
- Durchreiche Höhe 236mm
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz

893600	895x417x470mm
893601	1234x417x470mm
893602	1573x417x470mm
893603	1915x417x470mm
893604	2251x417x470mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, LED-Beleuchtung

893610	895x417x470mm	9 Watt
893611	1234x417x470mm	14 Watt
893612	1573x417x470mm	19 Watt
893613	1915x417x470mm	24 Watt
893614	2251x417x470mm	29 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Quarz-Halogenstrahler

893615	895x417x470mm	300 Watt
893616	1234x417x470mm	600 Watt
893617	1573x417x470mm	900 Watt
893618	1915x417x470mm	1200 Watt
893619	2251x417x470mm	1500 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893620	895x417x470mm	300 Watt
893621	1234x417x470mm	600 Watt
893622	1573x417x470mm	900 Watt
893623	1915x417x470mm	1200 Watt
893624	2251x417x470mm	1500 Watt



CNS-Aufsatzborde



- mit Glas-Hustenschutz geschlossen
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen

893625	895x460x470mm
893626	1234x460x470mm
893627	1573x460x470mm
893628	1915x460x470mm
893629	2251x460x470mm

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, LED-Beleuchtung

893635	895x460x470mm	9 Watt
893636	1234x460x470mm	14 Watt
893637	1573x460x470mm	19 Watt
893638	1915x460x470mm	24 Watt
893639	2251x460x470mm	29 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, Quarz-Halogenstrahler

893640	895x460x470mm	300 Watt
893641	1234x460x470mm	600 Watt
893642	1573x460x470mm	900 Watt
893643	1915x460x470mm	1200 Watt
893644	2251x460x470mm	1500 Watt

CNS-Aufsatzbord mit Hustenschutz geschlossen, Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893645	895x460x470mm	300 Watt
893646	1234x460x470mm	600 Watt
893647	1573x460x470mm	900 Watt
893648	1915x460x470mm	1200 Watt
893649	2251x460x470mm	1500 Watt



Glas-Aufbauten



- beidseitig gebogen
- ohne Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen

893650	895x600x470mm
893651	1234x600x470mm
893652	1573x600x470mm
893653	1915x600x470mm
893654	2251x600x470mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit LED-Beleuchtung

893660	895x600x470mm	9 Watt
893661	1234x600x470mm	14 Watt
893662	1573x600x470mm	19 Watt
893663	1915x600x470mm	24 Watt
893664	2251x600x470mm	29 Watt

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893665	895x600x470mm	300 Watt
893666	1234x600x470mm	600 Watt
893667	1573x600x470mm	900 Watt
893668	1915x600x470mm	1200 Watt
893669	2251x600x470mm	1500 Watt



Glas-Aufbauten



- einseitig gebogen
- ohne Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau, einseitig gebogen

893670	895x410x470mm
893671	1234x410x470mm
893672	1573x410x470mm
893673	1915x410x470mm
893674	2251x410x470mm

Glas-Aufbau, einseitig gebogen mit LED-Beleuchtung

893680	895x410x470mm	9 Watt
893681	1234x410x470mm	14 Watt
893682	1573x410x470mm	19 Watt
893683	1915x410x470mm	24 Watt
893684	2251x410x470mm	29 Watt

Glas-Aufbau, einseitig gebogen mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893685	895x410x470mm	300 Watt
893686	1234x410x470mm	600 Watt
893687	1573x410x470mm	900 Watt
893688	1915x410x470mm	1200 Watt
893689	2251x410x470mm	1500 Watt



Glas-Aufbauten



- gebogenes Glasmit Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau mit Hustenschutz

893690	895x480x470mm
893691	1234x480x470mm
893692	1573x480x470mm
893693	1915x480x470mm
893694	2251x480x470mm

Glas-Aufbau mit Hustenschutz, LED-Beleuchtung

893700	895x480x470mm	9 Watt
893701	1234x480x470mm	14 Watt
893702	1573x480x470mm	19 Watt
893703	1915x480x470mm	24 Watt
893704	2251x480x470mm	29 Watt

Glas-Aufbau mit Hustenschutz, Röhrenbeleuchung, Quarz-Halogenstrahler

893705	895x480x470mm	300 Watt
893706	1234x480x470mm	600 Watt
893707	1573x480x470mm	900 Watt
893708	1915x480x470mm	1200 Watt
893709	2251x480x470mm	1500 Watt



Glas-Aufbauten



- beidseitig gebogen
- ohne Hustenschutz
- 2 Steher aus Rundrohr, Ø 42mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen

893750	895x575x470mm
893751	1234x575x470mm
893752	1573x575x470mm
893753	1915x575x470mm
893754	2251x575x470mm

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit LED-Beleuchtung

893760	895x575x470mm	9 Watt
893761	1234x575x470mm	14 Watt
893762	1573x575x470mm	19 Watt
893763	1915x575x470mm	24 Watt
893764	2251x575x470mm	29 Watt

Glas-Aufbau, beidseitig gebogen mit Röhrenbeleuchtung, Quarz-Halogenstrahler

893765	895x575x470mm	300 Watt
893766	1234x575x470mm	600 Watt
893767	1573x575x470mm	900 Watt
893768	1915x575x470mm	1200 Watt
893769	2251x575x470mm	1500 Watt



Zubehör

893566	Tauwasserheizung 340W für Kaltausgaben
893588	Tablett-Rutsche, abklappbar CNS Rundrohr Ø 30mm, 865x313mm
893589	Tablett-Rutsche, abklappbar CNS Rundrohr Ø 30mm, 1234x313mm
893590	Tablett-Rutsche, abklappbar CNS Rundrohr Ø 30mm, 1543x313mm
893591	Tablett-Rutsche, abklappbar, stirnseitig CNS Rundrohr Ø 30mm, 680x313mm
893592	Tablett-Rutsche, abklappbar geschlossen aus CNS, 865x313mm
893593	Tablett-Rutsche, abklappbar geschlossen aus CNS, 1234x313mm
893594	Tablett-Rutsche, abklappbar geschlossen aus CNS, 1543x313mm
893595	Tablett-Rutsche, abklappbar, stirnseitig geschlossen aus CNS, 680x313mm
893567	Verkleidung Edelstahl, Ifm.




Dekore

Holzdekor (Egger)



Granit

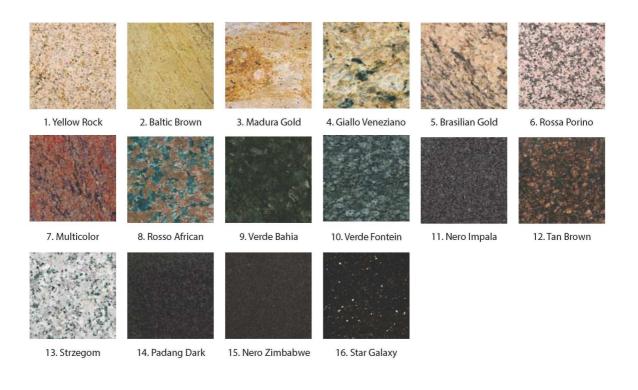



Warmausgaben fahrbar



- getrennte Steuerung
- steckerfertig
- Temp.-Bereich: +30° bis +95°C
- Oberfläche aus CNS
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Maße mm Art.-Nr.

2xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887043

Anschluss: 230V 1400W

Abmessung: 930x660x850mm

3xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887044

Anschluss: 230V 2100W

Abmessung: 1270x660x850mm

4xGN 1/1-200mm Art.-Nr. 887045

Anschluss: 230V 2800W

Abmessung: 1605x660x850mm



Tellerspender Korbspender





nicht beheizt

- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Abbildung links Artikel 893312
- Abbildung rechts Artikel 887021

Maße mm	ArtNr.
1 Röhre à 50 Teller Teller Ø 180-260mm 552x454x900mm	893312
2 Röhren à 50 Teller Teller Ø 180-260mm 937x454x900mm	893313
2 Röhren à 50 Teller Teller Ø 240-320mm 1022x514x900mm	893314

Korbspender

5 Körbe à 500x500x105mm 887021

Abmessung: 810x690x950mm



Tellerspender Korbspender





statisch beheizt

Tellerspender

Temp.-Bereich: +30° bis +90°CAnschluss: 230V 1400W

Korbspender

Temp.-Bereich: +30° bis +60°CAnschluss: 230V 1400W

- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Abbildung links Artikel 893316Abbildung rechts Artikel 887020

Maße mm	ArtNr.
1 Röhre à 50 Teller Teller Ø 180-260mm 552x454x900mm	893315
2 Röhren à 50 Teller Teller Ø 180-260mm 937x454x900mm	893316
2 Röhren à 50 Teller Teller Ø 240-320mm 1022x514x900mm	893317

Korbspender

5 Körbe à 500x500x105mm 887020

Abmessung: 810x690x950mm



Bankettwagen



- Temp.-Bereich: +30° bis +90°C
- elektronische Steuerung
- fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- Befeuchten der Luft in der Kammer
- Zwangsumluft

11x GN 2/1 Art.-Nr. 887030

Anschluss: 230V 2000W

Abmessung: 795x900x1825mm

22x GN 2/1 Art.-Nr. 887031

Anschluss: 230V 3000W

Abmessung: 1560x860x1865mm



Servierwagen

Servierwagen mit 2 Böden

je 800x600mm

Rundrohrschiebebügel seitlich

mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 925x640x900mm

Art.-Nr. 887010



Servierwagen mit 3 Böden

je 800x600mm

Rundrohrschiebebügel seitlich

mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 925x640x900mm

Art.-Nr. 887011



Servierwagen mit 2 Böden

je 758x590mm

Rundrohrschiebebügel oben

mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 855x685x870mm

Art.-Nr. 887012



Servierwagen mit 3 Böden

je 758x590mm

Rundrohrschiebebügel oben

mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 855x685x870mm

Art.-Nr. 887013





Tablettwagen

Tablett-Abräumwagen

Art.-Nr.

887006

38 Tabletts GN 1/1

Abstand zwischen den Ablagen 70mm mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 770x550x1600mm



Tablett-Abräumwagen

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

887007

887008

887014

12 Tabletts GN 1/1

Abstand zwischen den Ablagen 100mm mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar


Abmessung: 400x540x1700mm

Tablett-Abräumwagen

24 Tabletts GN 1/1

Abstand zwischen den Ablagen 100mm mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 770x540x1700mm



Tablett- und Besteckwagen

mit Besteckkasten für GN-Behälter

1/4-150mm, nicht im Lieferumfang

mit 2 Ablagen für Tabletts

mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Abmessung: 805x500x1295mm



MULTI - Produkte

MULTI - Produkte vereinen Funktionalität, Qualität und Wirtschaftlichkeit für höchste professionelle Ansprüche in der Gastronomie und in der Gemeinschaftsverpflegung.

MULTI - Beratung

Professionelle MULTI - Fachhandelspartner ermitteln gemeinsam mit den Gastronomen den konkreten Bedarf für die Investition - genau auf das Budget abgestimmt.

MULTI - Planung

Der MULTI - CAD - Planungssupport visualisiert die Einrichtung realistisch in dreidimensionalen Ansichten. Der Anschlussplan sorgt für eine sichere Installation.

MULTI - Vertrieb

Die Lieferung erfolgt sicher verpackt und pünktlich durch den MULTI -Lieferservice ab Lager zum MULTI - Fachhandelspartner oder direkt zum Investitionsobjekt.

MULTI - Service

Die MULTI - Garantie, der 24-Stunden Ersatzteilservice und ein flächendeckendes Netz von Fachhandelspartnern sichern die Betriebsbereitschaft vor Ort und gewähren den dauerhaftem Erfolg des Gastronomiebetriebes zur vollsten Zufriedenheit.

Das komplette Programm



MULTI Großküchen GmbH Industriestr. 22 27356 Rotenburg

Telefon: 04261 9494-45 Verkauf

04261 9494-50 Service

Fax: 04261 5486

E-Mail: info@multi-gastro.de Internet: www.multi-gastro.de

Der perfekte Service