





Anleitung zum Wechseln des Türanschlages



1. Öffnen Sie die Tür
2. Öffnen Sie die innere Glastür

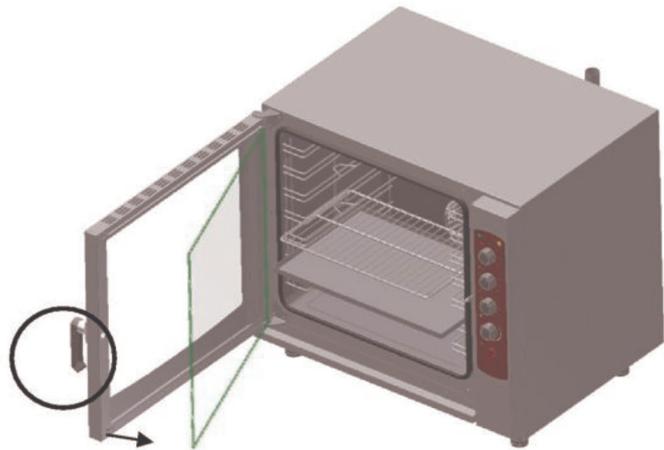

3. Entfernen Sie das
Inox-Paneel

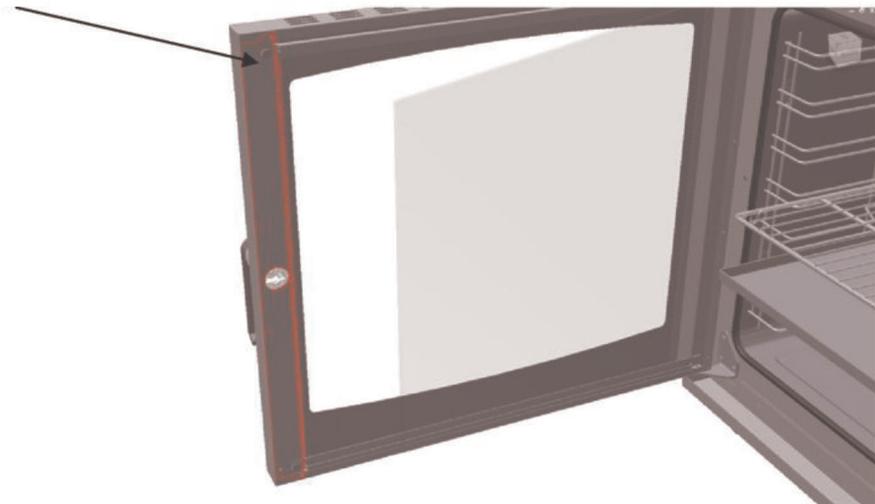

4. Lösen Sie die 3 Schrauben am Griff und nehmen ihn ab




5. drehen Sie den Griff und Schrauben ihn mit den 3 Schrauben wieder fest





6. Das unter Pos. 3 entfernte Inox-Paneel wieder befestigen.

7. Schließen und befestigen der inneren Glastür.


8. Lösen Sie die Schrauben der Scharniere (A + B) und entfernen diese, entfernen Sie die Tür.

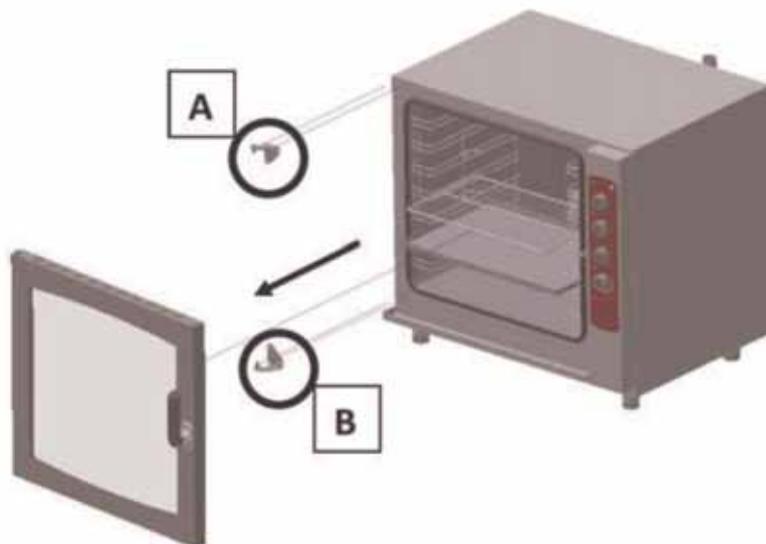


9. Entfernen Sie den Schließer

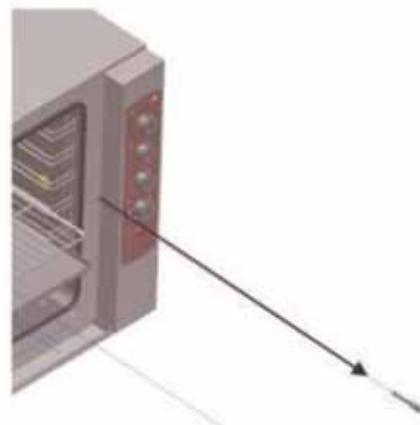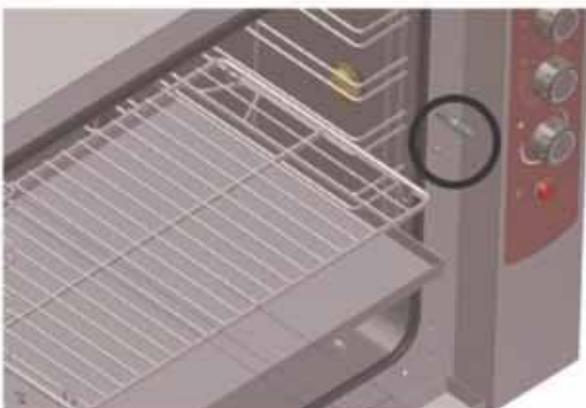


10. Schrauben Sie den Türschließer in das Loch auf der gegenüberliegenden Seite

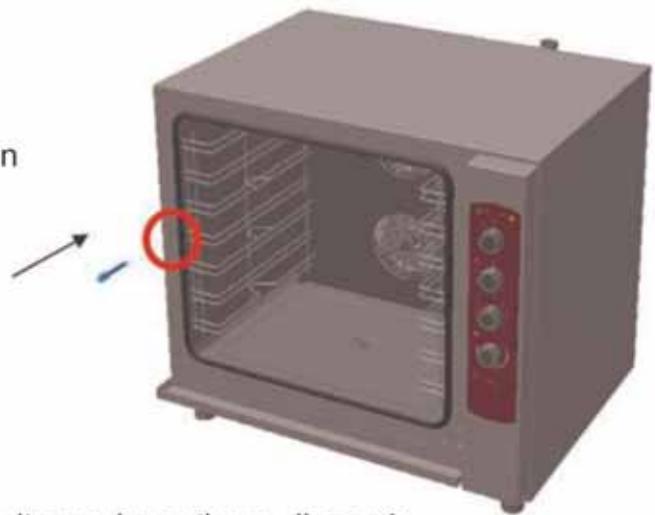

11. Entfernen Sie den mechanischen Schalter und montieren diesen in der Bedienblende an der Position der Blindschraube

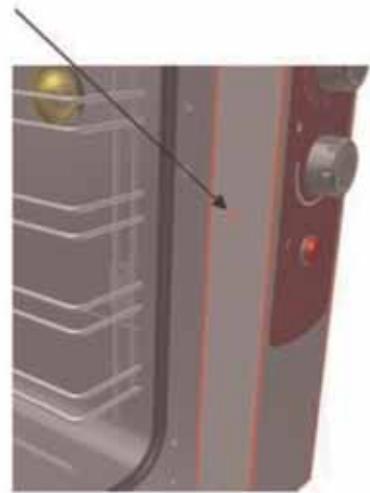

12. Fixieren Sie hier das Scharnier "B"

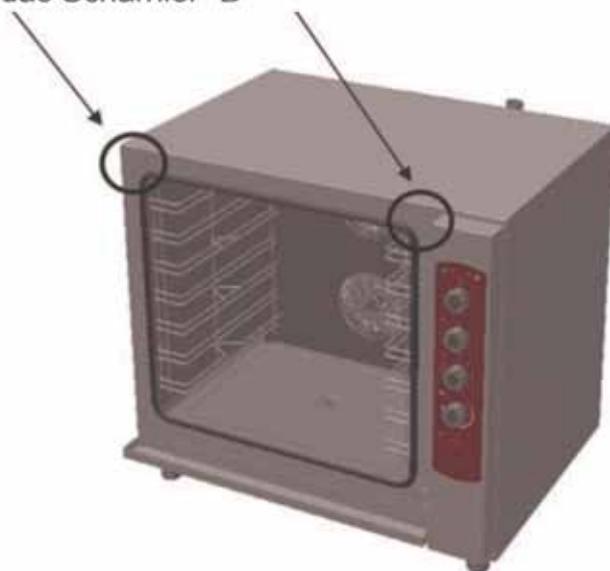

12. Fixieren Sie hier das Scharnier "A"



13. Setzen Sie die Tür mit dem Griff auf der linken Seite ein.